


## Проходные клеммы

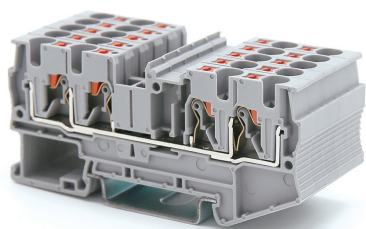

### Назначение

- коммутация проводников сечением от 0,14 до 6 мм<sup>2</sup>.

### Особенности

- 2 канала для вставных перемычек;
- крепление на рейку типа OMEGA.

## Характеристики

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальное импульсное напряжение U <sub>imp</sub> , кВ | 8              |
| Класс горючести по UL-94                                | VO             |
| Температура эксплуатации, °C                            | от -40 до +105 |
| Материал корпуса                                        | полиамид       |
| Материал токопроводящих элементов                       | луженая медь   |

| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>      |                                  | 2,5                                  | 4                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Цвет                                      | серый                            | VPR-2.5-QUATTRO-GY                   | VPR-4-QUATTRO-GY                     |
|                                           | синий                            | VPR-2.5-QUATTRO-BU                   | VPR-4-QUATTRO-BU                     |
| Габарит (В×Ш×Г), мм                       |                                  | 37,2×73×5,2                          | 36,9×79×6,2                          |
| Номинальный ток, А                        |                                  | 24                                   | 32                                   |
| Номинальное напряжение, В                 |                                  | 800                                  | 800                                  |
| Подключаемые провода                      |                                  |                                      |                                      |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>         | одножильный                      | 0,14-4,0                             | 0,2-6,0                              |
|                                           | гибкий                           | 0,14-2,5                             | 0,2-4,0                              |
|                                           | гибкий с наконечником            | 0,14-2,5                             | 0,25-4,0                             |
|                                           | 2 проводника одинакового сечения | 0,5                                  | 0,5-1                                |
| Длина снятия изоляции, мм                 |                                  | 8-10                                 | 8-10                                 |
| Размер отвертки                           |                                  | 0,6×3,5                              | 0,6×3,5                              |
| Аксессуары                                |                                  |                                      |                                      |
| Торцевой изолятор                         |                                  | D-VPR-2.5-QUATTRO                    | D-VPR-4-QUATTRO                      |
| Торцевой фиксатор                         |                                  | ZBT008                               | ZBT008                               |
| Перемычки                                 | 2 полюса                         | SBF-2-5                              | SBF-2-6                              |
|                                           | 3 полюса                         | SBF-3-5                              | SBF-3-6                              |
|                                           | 4 полюса                         | SBF-4-5                              | SBF-4-6                              |
|                                           | 10 полюсов                       | SBF-10-5                             | SBF-10-6                             |
| Маркировка                                |                                  | NUTB1051N<br>NUPUTUK-5<br>NUPUTUK-5F | NUTB1051N<br>NUPUTUK-6<br>NUPUTUK-6F |
| Адаптер для тестового щупа                |                                  | IRAP-4                               | IRAP-4                               |
| DIN-рейка                                 |                                  | 02135<br>02150                       | 02135<br>02150                       |
| Наконечник-гильза с изолированным фланцем |                                  | IF2,5-10BL                           | IF4-10GR                             |